804

805

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo KPU
- Struttura in tecnopolimero
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
- Disponibili in colore giallo, grigio argento e nero.
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.
- **NEW** raccordo in ingresso specifico incluso.

.

Per la serie completa guarda pag. 28 - 29

TÜV NORD Zertifizierung Baumusters geprüft

ISO EN 12100 | CE | 2006/42/UE

GAMMA PER CARROZZERIA 805 FLEX

TUBO ULTRAFLESSIBILE PER CARROZZERIE
Adatto per un uso intensivo e quotidiano nelle carrozzerie e negli ambienti di lavoro dove un tubo flessibile e leggero è essenziale. L'effetto memoria zero riduce al minimo il rischio di urti accidentali con gli oggetti, la mescola antistatica non attira polvere e particelle di vernice.

Per la serie completa guarda pag. 28 - 29

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo FLEX
- Struttura in tecnopolimero
- Staffa di fissaggio metallica, regolabile.
- Disponibili in colore blu chiaro e giallo.
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.
- **NEW** raccordo in ingresso specifico incluso.

Per le matasse raccordate guarda pag. 20

GUARDA IL VIDEO SU ZECA.IT

ISO EN 12100 | CE | 2006/42/EU

SICUREZZA, ORDINE, EFFICIENZA E ALTA VISIBILITÀ 805 SAFE

3 ANNI DI GARANZIA

Alla famiglia degli avvolgitubo 805 si aggiunge la versione SAFE che, grazie al suo tubo verde lime altamente visibile e vivace, si distingue ed è facilmente riconoscibile in ambienti poco illuminati, riducendo i rischi di inciampo.

Nelle situazioni in cui è necessario lasciare il tubo svolto, assicura ordine e riduce al minimo il rischio di usura e danni al tubo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo KPU.
- Struttura in tecnopolimero.
- Completo di staffa orientabile in metallo.
- Disponibile nel colore nero.
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.
- **NEW** raccordo in ingresso specifico incluso.

Per la serie completa guarda pag. 28 - 29

ISO EN 12100 | CE | 2006/42/EU

804 SERIE

ART. NERO	804/8/B	804/10/B

ART. SILVER	804/8/S	804/10/S

ART. GIALLO	804/8	804/10
Ø Interno tubo	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")
Lung. tubo (m)	10 m	8 m
Press. max	15 bar	
Raccordo in uscita	1/4" M BSP	3/8" M BSP
Temperatura	-5 °C/+50 °C	
Raccordo in entrata	INCLUSO	
Spezzone d'ingresso	1,5 m	
Utilizzo	Aria - Acqua	
Tipo tubo	KPU	
Colore tubo	BLU	
	44	
	mm 360x310x185 - Kg 4	

805 SERIE

ART. NERO	805/8/B	805/10/B	805/13/B

ART. SILVER	805/8/S	805/10/S	805/13/S

ART. GIALLO	805/8	805/10	805/13
Ø Interno tubo	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")	12,5 mm (1/2")
Lung. tubo (m)	16 m	16 m	11 m
Press. max	15 bar		
Raccordo in uscita	1/4" M BSP	3/8" M BSP	1/2" M BSP
Temperatura	-5 °C/+50 °C		
Raccordo in entrata	INCLUSO		NO
Spezzone d'ingresso	1,5 m		
Utilizzo	Aria - Acqua		
Tipo tubo	KPU		
Colore tubo	BLU		
	20		
	mm 430x400x210 - Kg 7		

dimensions 804

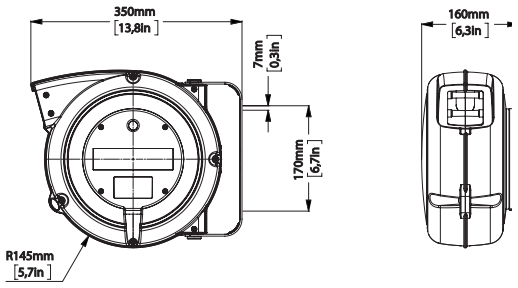

dimensions 805

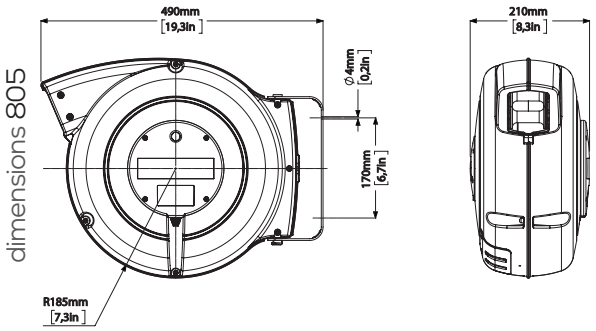

OPTIONAL

ART. 949/804-4000
ART. 949/805-7000

Dispositivi opzionali per rendere fisso, anziché orientabile, l'avvolgitubo.
INDISPENSABILI PER L'APPLICAZIONE A SOFFITTO.

NEW
RACCORDO IN INGRESSO
SPECIFICO INCLUSO

GUARDA
IL VIDEO SU
ZECA.IT

ART.	805/8 FLEX	805/10 FLEX	805/8/A FLEX	805/10/A FLEX	805/8/B SAFE	805/10/B SAFE
Ø Interno tubo	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")
Lung. tubo (m)	15 m	15 m	15 m	15 m	16 m	16 m
Press. max	15 bar					
Raccordo in uscita	1/4" M BSP	3/8" M BSP	1/4" M BSP	3/8" M BSP	1/4" M BSP	3/8" M BSP
Temperatura	-5 °C/+60 °C				-5 °C/+50 °C	-5 °C/+50 °C
Raccordo in entrata	INCLUSO					
Spezzone d'ingresso	1,5 m					
Utilizzo	Aria - Acqua					
Tipo tubo	FLEX				KPU SAFE	
Colore tubo	AZZURRO				VERDE LIME	
	20					
	mm 430x400x210 - Kg 7					