




230V-110V-12V


OUT 230V-110V-12V



Caratteristiche tecniche della lampada

DISPONIBILE CON E SENZA TRASFORMATORE (vedi tabella)

- SMD LED.
- Circuito elettronico di alimentazione nell'impugnatura.
- Grado di protezione IP55.
- Gancio a scomparsa, girevole e orientabile.
- Calotta trasparente sostituibile.



**LUX: 850 @ 50 cm
LUMEN: 600
ANGOLO DI EMISSIONE: 55°
LAMPADA AM9**



Il modello con trasformatore incorporato permette l'alimentazione della lampada portatile in bassa tensione (24V), per la massima sicurezza da parte dell'utilizzatore, come previsto dalle normative di sicurezza.

**LUNGHEZZA CAVO: 15,5 m (14+1,5)
CAVO D'INGRESSO: 1 m
TIPO CAVO: H05 RN-F - 2x1 mm²
GRADO DI PROTEZIONE DELL'AVVOLGICAVO: IP42**




ART.	5907/AM9 230V	5907/AM9 24V	5908/AM9
Descrizione	Avvolgicavo + lampada LED AM9 230V	Avvolgicavo + lampada LED AM9 24V	Avvolgicavo con trasformatore + lampada LED AM9
Lunghezza del cavo	15,5 m (14 + 1,5)	15,5 m (14 + 1,5)	15,5 m (14 + 1,5)
Modello lampada	AM9 230V	AM9 24V	AM9 24V
Sorgente luminosa	8 SMD LED inclusi		
Tensione di alimentazione	110 - 230V	12V dc/ac - 24V dc/ac	230V
Caratteristiche trasformatore	/	/	potenza: 14VA alimentazione: 230V uscita: 24V
	60	60	60
	mm 390x310x165 Kg 4,5	mm 390x310x165 Kg 4,5	mm 390x310x165 Kg 4,5

AVVOLGICAVO CON LAMPADA

ATTENZIONE: l'uso con tensioni diverse da quelle indicate danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione e fa decadere ogni garanzia.

Dimensioni

Ricambi

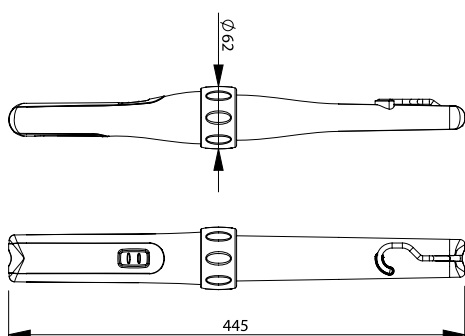

ART. AM500
Calotta trasparente