




SMD LED

SMD LED RECHARGEABLE LAMP 39120

THE MOST
INNOVATIVE
LAMP
ON THE MARKET




LUX: 520 @ 50 cm
LUMEN: 230
LIGHTING
ANGLE: 70°

39120




BATTERY:
3,7 V LiPo
2200 mAh




RECHARGE TIME



IK07



REPLACEABLE
TRANSPARENT COVER



ROTATING HOOKS



MAGNET



ENERGY SAVING



WATCH THE VIDEO






ROTATING, TILTING, IT CAN BE SUSPENDED.

TOURNE, SE PLIE, RESTE SUSPENDUE


DREHT, NEIGT, KANN AUFGEHÄNGT WERDEN

ROTACIÓN, INCLINACIÓN, PERMANECE SUSPENDIDA

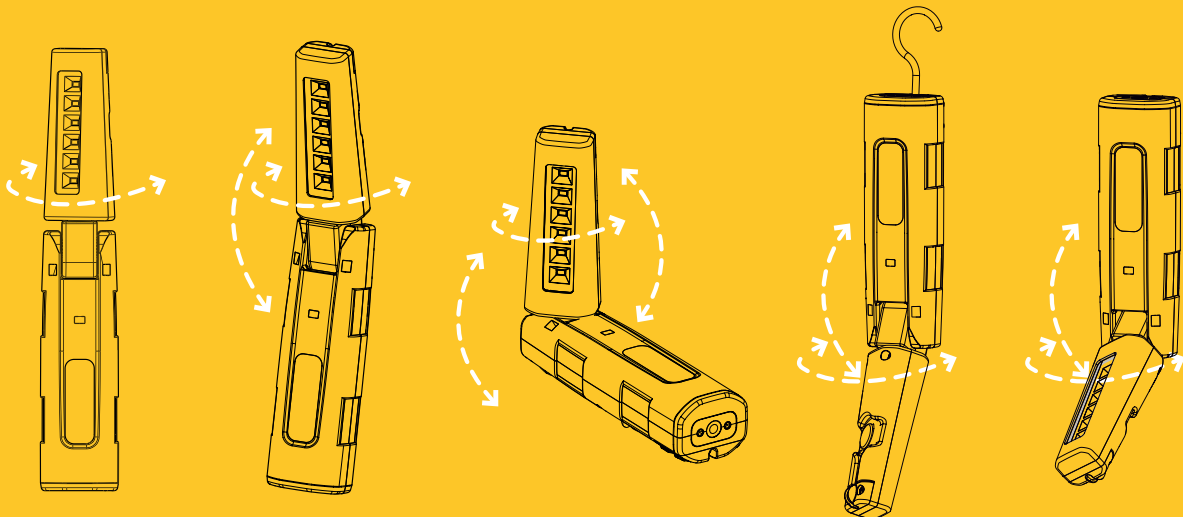

SMD LED

SDM LED RECHARGEABLE LAMP 39120

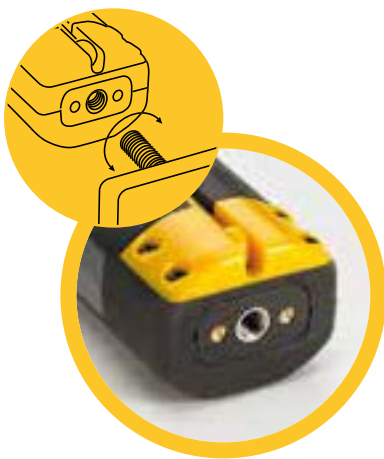

INSERT UNC 1/4"-20

REPLACEABLE
TRANSPARENT COVER

BATTERY STATUS

PROTECTED SWITCH

ROTATIVE HOOK

MAGNET

ROTATIVE HOOK



ENG TECHNICAL FEATURES

- Luminous source SMD LED
 - Electronic control of the charge: the lamp can be kept always on the battery charger
 - Pilot light on the lamp:
 - **Fixed red:** battery flat.
 - **Flashing red:** lamp in recharge.
 - **Fixed green:** the charge is completed.
- Charge maintenance function.

Caution: When the battery is almost down, the pilot led on the lamp is red. When the switch doesn't stay inserted anymore, the battery is flat. Recharge the lamp.

GER TECHNISCHE MERKMALE

- Lichtquelle: SMD LED
- Elektronische Kontrolle der Aufladung: die Lampe kann immer im Ladegerät bleiben.
- Kontrollleuchte auf der Lampe:
- **Rote Dauerleuchte:** leerer Akku
- **Rote Blinkleuchte:** die Lampe ist in Wiederaufladung
- **Grüne Dauerleuchte:** Laden fertiggestellt. Ladeerhaltung funktion.

Achtung: Wenn die Batterie fast leer ist, leuchtet das rote Kontrollled in der Lampe auf. Wenn der Schalter nicht mehr eingeschaltet ist, bedeutet es, dass die batterie vollständig leer ist. Die Lampe wieder laden.

FRA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- Source de lumière SMD LED
 - Contrôle électronique de la charge: la lampe peut être toujours laissée sur le chargeur
 - Voyant lumineux sur la lampe:
 - **Rouge fixe:** batterie vide
 - **Rouge clignotant:** lampe en recharge
 - **Vert fixe:** recharge terminée.
- Fonction maintien de charge

Attention: Quand la batterie est presque à plat, le voyant sur la lampe est rouge. Lorsque l'interrupteur ne reste plus enclenché, cela signifie que la batterie est à plat. Recharger la lamp.

ESP CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fuente del luz: LED SMD
 - Control electrónico de la carga: la lámpara puede dejarse siempre en el cargador
 - **Indicador luminoso sobre la lámpara:**
 - **Rojo fijo:** batería vacía;
 - **Rojo parpadeante:** lámpara en recarga;
 - **Verde fijo:** carga ultimada.
- Función mantenimiento de carga.

Atencion: Cuando la batería está casi descargada, se encendera l'indicador rojo en la lámpara. Cuando el interruptor no funciona al pulsarlo, significa que la batería está completamente descargada. Recargue la lámpara.

ART.	39120
Description	Rechargeable LED lamp with charger
Light Source	6 SMD LED
Battery	3,7 V LiPo - 2200 mAh
Battery Charger	100/240 V (50/60 Hz)
	100
	370x120x110 mm - 0,900 Kg

SPARE PARTS

ART. 39120/V - Transparent cover

ART. 39120/L - Lamp

ART. 39120/C - Charging base 100/240 V

DIMENSIONS