




FLUO

NO
TRANSFORMER

ALUMINIUM
BODY



11W

LUX: 280 @ 50 cm
LUMEN: 900
LIGHTING
ANGLE: 180°

328



LAMP IP 55



IK07



REPLACEABLE
TRANSPARENT COVER



ENERGY SAVING

SERIE AL REEL + 328 LAMP

CABLE LENGTH: 15,5 m (14+1,5)
INCOMING CABLE: 1 m
CABLE TYPE: H05 RN-F - 2x1 mm²
REEL PROTECTION DEGREE: IP42

ENG LAMP FEATURES

Available in two versions:
230V power supply and 24V
power supply.

FRA CARACTERISTIQUES DE LA BALADEUSE



Disponible en deux modèles:
alimentation 230V et 24V.

GER LAMPENEIGENSCHAFTEN

Lieferbar in 2 ausführungen:
230V und 24V Stromversorgung.

ESP CARACTERISTICAS DE LA LAMPARA

Suministrado en dos versiones:
con alimentación a 230V y con
alimentación a 24V.

ART.	AL47/328 230V	AL47/328 24V
Description	Cable reel with fluo lamp 328 230V	Cable reel with fluo lamp 328 24V
cable length	15,5 m (14 + 1,5)	15,5 m (14 + 1,5)
lamp model	328 230V	328 24V
bulb type and power	included - fluo 11W 2G7	
supply voltage	230V	24Vca
	40	40
	mm 390x310x200 Kg 6	mm 390x310x200 Kg 6

CAUTION: Use with different feedings damages the lamp and no warranty will be applied.

ATTENTION: Courants différents endommagent la baladeuse et la garantie n'est plus valable.

ACHTUNG: Andere Strömungen beschädigen der Lampe und die Garantie wird nicht geleistet.

ENG: 24V lamps can also be powered at 24Vdc There will be a loss of brightness of about 20%.

FRA: Les baladeuses à 24V peuvent être aussi alimentées à 24Vdc Il y aura une perte de luminosité de 20% environ.

GER: Die 24V Wechselstrom Lampen können auch mit 24Vdc Gleichstrom versorgt werden. Es gibt einen Helligkeitsverlust von ungefähr 20%.



YES
TRANSFORMER

ALUMINIUM
BODY



FLUO

IN 230V


OUT 24V

CABLE LENGTH: 15,5 m (14+1,5)
INCOMING CABLE: 1 m
CABLE TYPE: H05 RN-F - 2x1 mm²
REEL PROTECTION DEGREE: IP42

- ENG** The model with transformer allows to have the lamp feeded at low voltage (24V), as requested by the safety rules.
- FRA** Le modèle avec transformateur permet d'avoir la baladeuse alimentée à basse tension (24V), comme prévu par les normes de sécurité.
- GER** Das Model mit Trafo erlaubt die Lampe mit Niederspannung (24V) gemäß den Sicherheitsnormen zu versorgen.
- ESP** El modelo con transformador permite de alimentar la lampara en baja tension (24V) según las normas de Seguridad.

ART.	AL48/328
Description	Cable reel with transfo + FLUO lamp 328
cable length	15,5 m (14 + 1,5)
transfo features	power: 14VA input: 230V output: 24V
bulb type and power	included - fluo 11W 2G7
supply voltage	230V
	60
	mm 390x310x200 Kg 6

DIMENSIONS

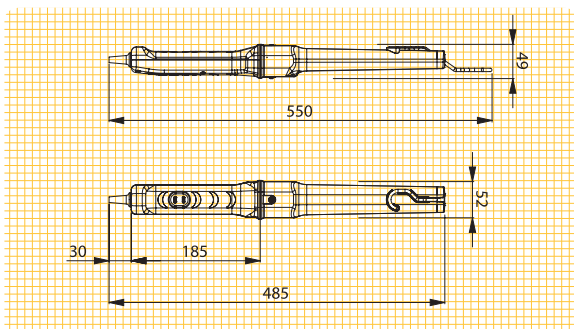

SPARE PARTS

ART. 355

11W fluorescent tube / Tube fluo11W
Neonleuchte 11W / Tubo fluorescente 11W

ART. 528

Transparent cover / Calotte trasparente
Durchsichtige Abdeckplatte / Casquete transparente

SERIE AL REEL + 328 LAMP + TRANSFO

REELS WITH
LAMPS