



**Codice
Code**

1454



Scheda tecnica avvolgicavo serie 1400

Technical cable reel table series 1400

CARATTERISTICHE GENERALI

- flangia di alluminio laterale
- potenza collettori 20 – 50 – 100 A

- Grado di protezione IP 65**
- forniti completi di cavo H05VV-F e H07RN-F oppure senza cavo.
- adatti a retrocedere cavi da 1 a 12 conduttori

- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+40°C
- Tensione di isolamento collettore 2,5 Kv

GENERAL FEATURES

- side fastening aluminium bracket;
- collectors with power: 20 - 50 - 100 A

- Protection degree IP 65**
- delivered by us with cable H05VV-F and H07RN-F or without cable.
- suitable to recoil cable from 1 to 12 conductors

- Working temperature: -5°C / +40°C
- Collector insulating power 2,5 Kv


Questi avvolgicavi sono solitamente forniti senza flangia, senza bocca guida cavo e dente di arresto. Questi articoli possono essere acquistati separatamente. Pag 4-6

Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico

Those reels are usually supplied without bracket, without roller cable guide and without ratchet. Those articles can be bought separately. See pag 4-6


For further information please contact our technical department

	Numero conduttori Number of cores		8
	Sezione Cross section	mm ²	2,5
	Tipo di cavo Cable type		H05 VV-F
	Lunghezza Length	m	12 + 2
	Portata collettore Slipring capacity	A	20
	Corrente max Max current	A	7,5
	Diametro cavo Cable diameter	mm	14
	Peso cavo Cable weight	(g/m)	350

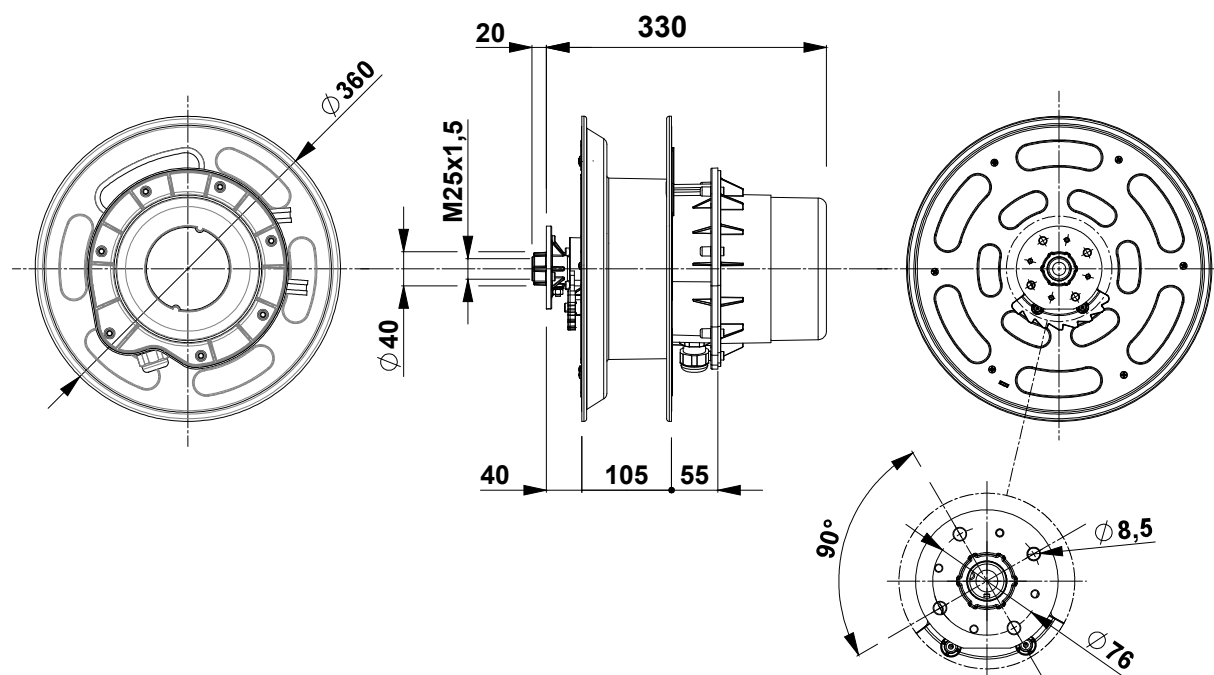


TIPI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION TYPES

1

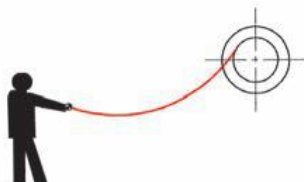

MANUAL USE

2

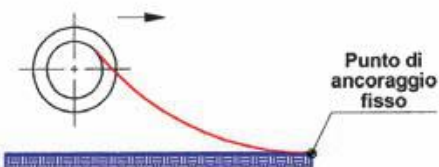

CABLE REEL ON MOBILE APPLICATION


3



CABLE REEL ON MOBILE APPLICATION,

2 DIRECTION UNCOILING

7

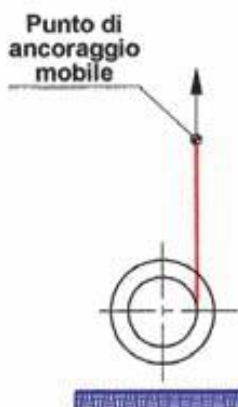

VERTICAL UNCOILING

Velocità massima di riavvolgimento

Max reeling speed

30 Mt / min

OPTIONALS

STAFFA GIREVOLE





Questa staffa è idonea solo nei casi di uso manuale. Da montare con bocca guida cavo 1406

Fornito da assemblare

SWIVELLING BRAKET

This bracket is suitable only if the cable reel is manually used. To be installed with roller cable guide 1406

Delivered unassembled

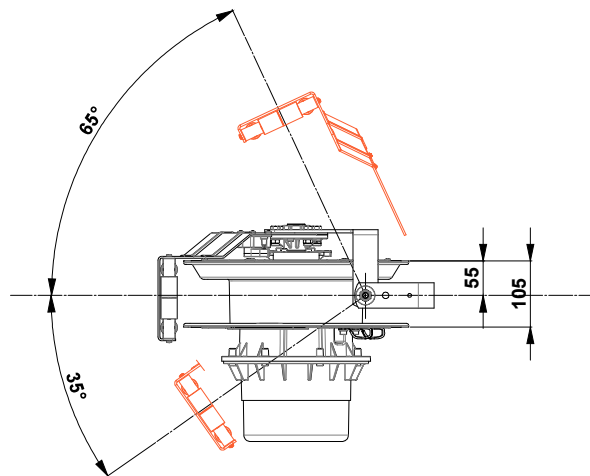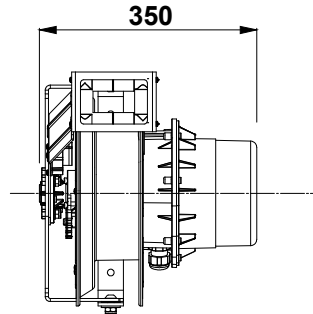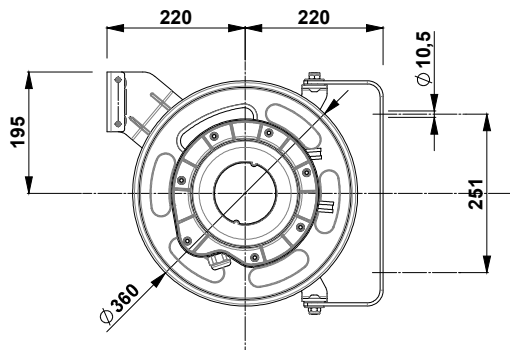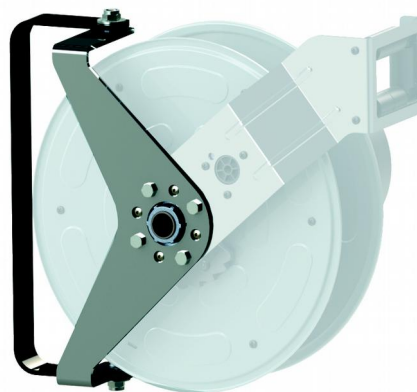



Codice
Code

1403

OPTIONALS

STAFFA FISSA




Per installazioni a parete, pavimento e soffitto.

Fornito da assemblare

FIXED BRACKET

For wall, floor or ceiling fastening.

Delivered unassembled

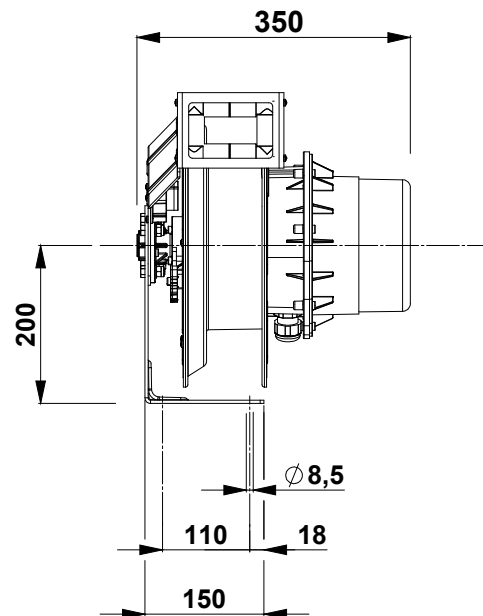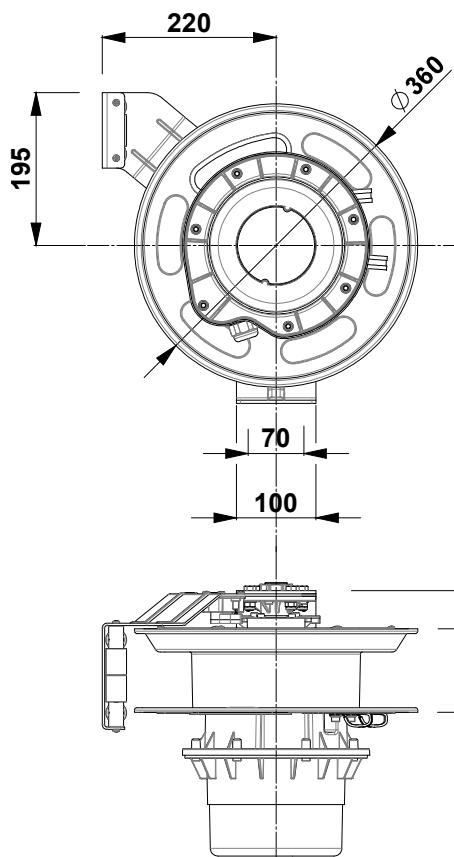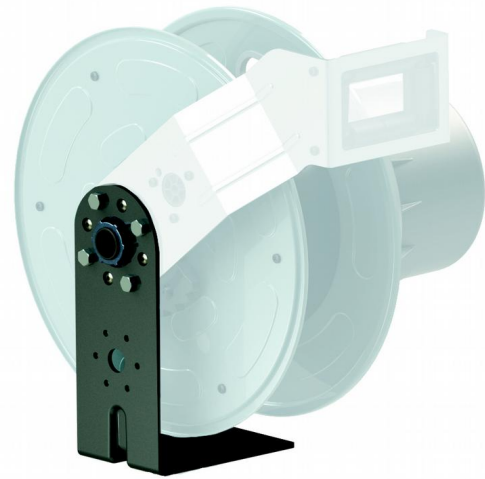

Dimensioni d'ingombro / Overall dimension



Codice
Code

1406

OPTIONALS

BRACCIO CON BOCCA GUIDA CAVO E DENTE DI ARRESTO





Completo di dente di arresto.

Fornito da assemblare

ARM WITH ROLLER CABLE GUIDE

Complete with ratchet

Delivered unassembled

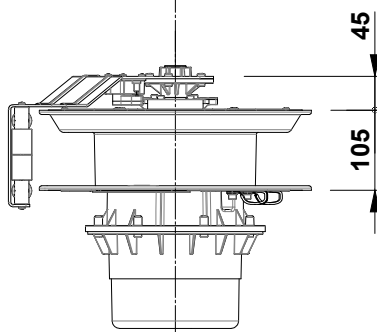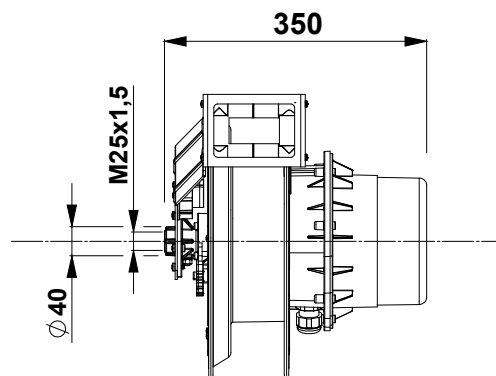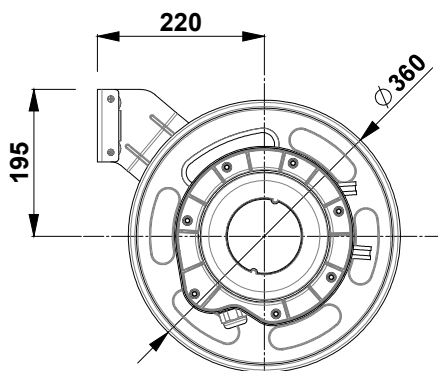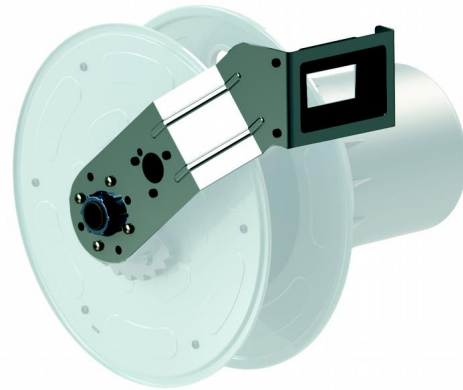

Dimensioni d'ingombro / Overall dimension