



Codice	1750
Code	



Scheda tecnica avvolgicavo serie 1700 tipo 2
Technical cable reel table series 1700 type 2

CARATTERISTICHE GENERALI

- dente di arresto viene fornito disinserito, ed è facilmente inseribile dall'utente prima dell'installazione
- Grado di protezione IP 65
- Gli avvolgitori da noi forniti completi di cavo, sono corredati di calza fissa cavo idonea al cavo installato
- Fornito con spezzone di ingresso m 2,5
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+40°C
- Tensione di isolamento collettore 2,5 Kv

GENERAL FEATURES

- delivered with disconnected ratchet, and it can be easily inserted by user **before** the installation
- Protection degree IP 65**
- The reels delivered by us with cable are equipped with cable fastening socks suitable to the installed cable
- Delivered with 2,5 m incoming cable
- Working temperature: -5°C / +40°C
- Collector insulating power 2,5 Kv








Disponibile modello fornito SENZA cavo, aggiungere "SC" al codice

Available also without cable, add "SC" to the article number

Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico


For further information please contact our technical department

Codice	1750
Code	


	Numero conduttori Number of cores		4
	Sezione Cross section	mm ²	16
	Tipo di cavo Cable type		H05 VV-F
	Portata collettore Slipring capacity	A	100
	Potenza max Max power	kW	35,0
	Potenza max Max power	kW	40,0
	Diametro cavo Cable diameter	mm	24
	Peso cavo Cable weight	(g/m)	1070
	Lunghezza Length	m	28 + 2




Avvolgicavo / Cable reel

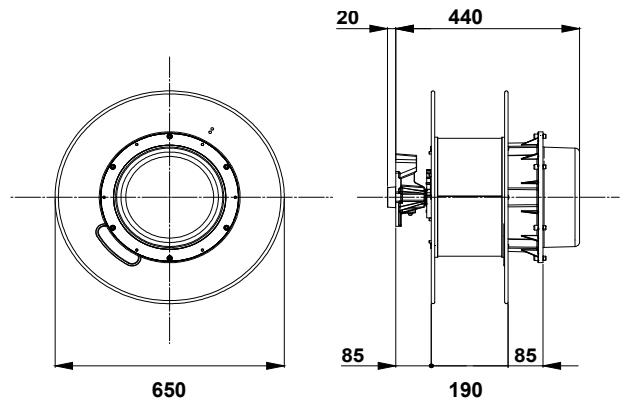

Dimensioni d'ingombro / Overall dimension

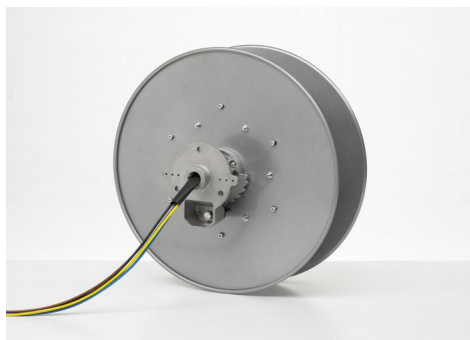


Ingresso cavo / Cable input

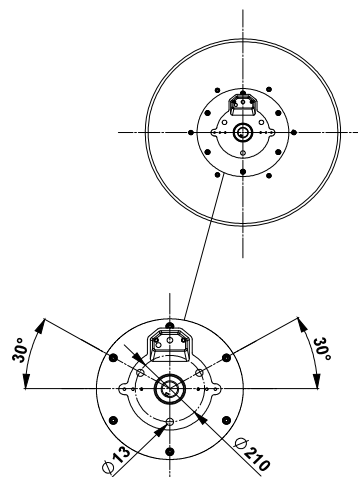

Dimensioni flangia alluminio / Aluminium bracket dimension


TIPI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION TYPES

1



MANUAL USE

2

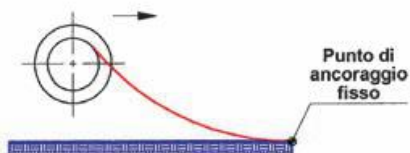


CABLE REEL ON MOBILE APPLICATION

3



CABLE REEL ON MOBILE APPLICATION,
2 DIRECTION UNCOILING

7

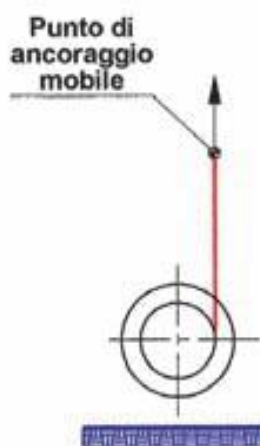

VERTICAL UNCOILING

Velocità massima di riavvolgimento

Max reeling speed

30 Mt / min