

CALOTTA
TRASPARENTE
SOSTITUIBILE

FUSIBILE DI
PROTEZIONE
FACILMENTE
ACCESSIBILE



2,5W

LUX: 980 @ 50cm
LUMEN: 140
LIGHTING
ANGLE: 20°

329



30 LED

LED
5mm



IP 55



IK07



CALOTTA
SOSTITUIBILE



ENERGY SAVING

GANCIO
ORIENTABILE

IMPUGNATURA
IN BICOMPONENTE
SOFT TOUCH



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampada portatile, con sorgente luminosa a LED.
- Gruppo porta LED sostituibile.
- Interruttore soft touch protetto.
- Gancio girevole.
- Impugnatura bicomponente.
- Disponibile in due versioni:
100-240V o 12-24V, con o senza cavo.

ART.	329/10 230V	329 230V	329/10 24V	329 24V
Descrizione	Lampada con cavo	Lampada senza cavo	Lampada con cavo	Lampada senza cavo
Sorgente luminosa	30 LED 5mm	30 LED 5mm	30 LED 5mm	30 LED 5mm
Lunghezza cavo	10 m	/	10 m	/
Tipo cavo	H05 RN-F	/	H05 RN-F	/
Tensione alimentazione	110-240V	110-240V	12-24Vdc-ac	12-24Vdc-ac
	118	118	118	118
	510x115x85 mm - 1,2 Kg	510x115x85 mm - 0,6 Kg	510x115x85 mm - 1,2 Kg	510x115x85 mm - 0,6 Kg


RICAMBI

ART. 529

Calotta trasparente

ATTENZIONE: l'uso con tensioni diverse da quelle indicate danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione e fa decadere ogni garanzia.

QUOTE D'INGOMBRO

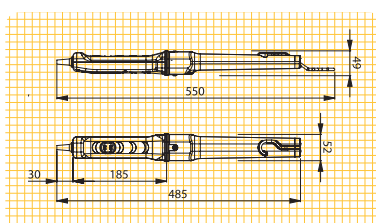

EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 60335-1



2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

LAMPADA LED PORTATILE 329