


**AVVOLGICAVO AUTO
 ELETTRICHE
 SERIE EV3WB**

ART. EV3162 WB+

Lunghezza (m)
5

Tipo di cavo
3G2,5 + 1X0,5




DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza spezzone (m)	Tipo di cavo	Grado protez. avvolgitore	Tipo di ricarica	Spine in uscita	Wi-fi	Con wallbox	Presenza ingresso lato wallbox
EV3162 WB+	5	1.5	3G2,5 + 1X0,5	IP42	3,8 Kw (16 A @ 230V)	tipo 2	SI	SI	NO

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

QUOTE INGOMBRI

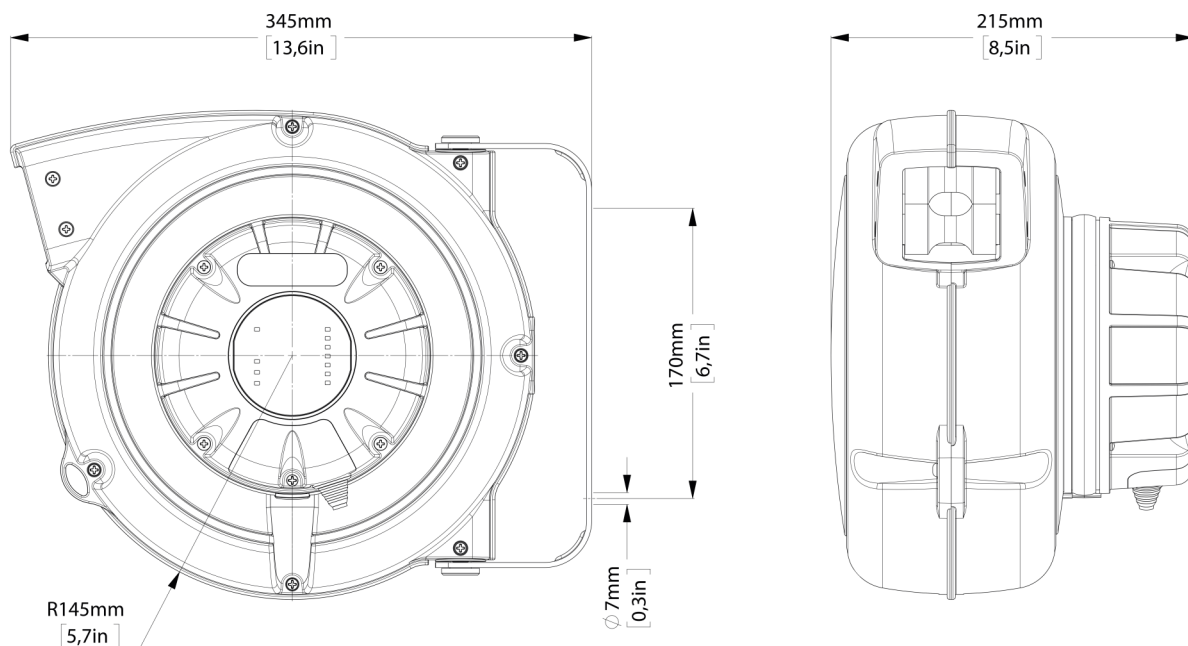

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con gli avvolgicavo EV ZECA con wallbox è possibile ricaricare i veicoli elettrici con il minimo sforzo, mantenendo in ordine il garage e proteggendo i cavi dall'usura.

Disponibili con connettori Tipo 1 e Tipo 2

Il connettore Tipo 1 è lo standard Nord-Americano e Giapponese, ma risulta molto diffuso sui veicoli (non è solitamente installato a bordo delle stazioni di ricarica). Questo connettore si può usare solo per le ricariche monofase.

Il connettore Tipo 2 è lo standard europeo per le stazioni di ricarica in corrente alternata ed è il connettore più utilizzato sulle auto elettriche dai costruttori europei di veicoli elettrici. Questo connettore si può usare sia per le ricariche monofase sia per le ricariche trifase.

Wi-Fi disponibile per i modelli EV2161WB+ e EV2162WB+

ATTENZIONE nell'installazione del prodotto ricordarsi di collegare la protezione termica secondo uno dei due schemi presenti all'interno della confezione.